

OZF60DB



Serveringsvinkyl
Oslo-serien
Inbyggd i högskåp



Kapacitet : 24
Antal zoner : 2
Driftstemperaturområde : 5-20°C
Ljudnivå : 39dB
Energiklass : F
Klimatklass : N/ST (16-38)
EPREL-kod : 2516431
Vinotag-kompatibel : Ja

Produktbeskrivning

Vinkyl med två temperaturzoner (5–12 °C, 12–20 °C) och plats för upp till 24 vinflaskor. Med två zoner kan du alltid ha serveringsklar vitvin och rödvin!


Modern skandinavisk design utvecklad för integrering i högskåp. Fronten har en elegant dörr i 2-lagers härdat glas med UV-skydd, som skyddar vinet mot skadlig UV-strålning och värme. Med digital display och touchpanel har du full kontroll över temperatur och belysning, och dimbar LED-sidobelysning framhäver vinsamlingen på ett elegant sätt.

Det nya och förbättrade ventilationssystemet med frontventilation gör att du inte längre behöver separat ventilation upptill och nedtill i skåpet, vilket ger en enklare och mer sömlös integrering.



Dimbar LED-belysning

Justera ljusstyrkan på LED-belysningen i fyra steg - 25% / 50% / 75% / 100%



Frontventilation

Enkel installation med frontventilationssystem som inte längre kräver ventilation upptill och nedtill i köksskåp

PANTOGRAF GJÄRN

Erbjuder en flexibel öppningsmekanism.



Vinklad kontrollpanel

Enkel och intuitiv kontroll av temperatur och belysning.

OZF60DB

EAN-13 - 7073437000694

Kapacitet och temperatur

- **Flaskkapacitet: 24**
 - Övre zon : 13
 - Nedre zon : 11
- **Justerbar temperatur: 5-20°C**
 - Övre zon : 5-12°C
 - Nedre zon : 12-20°C

Dörr

Dörrfärg : svarta fönstereffekt
Färg på dörrglas : Grå
Antal glaslager : 2
UV-skydd : Ja
Lågemissionsglas : Ja
Härdat glas : Ja
Lås : Nej
Omhängningsbar dörr : Ja
Handtagstyp : Standard handtag
Pantografgångjärn : Ja
Självstängande dörr : Ja
Dörrmått (BxDxH) : 59.3x4.8x59.5

Säkerhet

Dörrlarm : Dörr, Temperatur, Kolfilter
Vintersystem : Ja
Barnlås : Nej
Temperaturminne : Nej

Logistik

Netto mått (BxHxD): 59.3 x 59.5 x 56.5
Brutto mått (BxHxD): 65.0 x 66.0 x 66.5


Tekniska specifikationer

Energiklass : F
Årlig energi (kWh) : 101 kWh/a
Klimatklass : N/ST (16-38)
Ljudnivå : 39dB / C
Energieffektivitetsindex (EEI) : 124.4 %
Energiförbrukning : 130.00 W
Spänning : 220-240 V
Strömkabelns längd : 200 cm
Kontakttyp : F type
Typ av gas : R600a
Gasladdning : 24 g
Kompressortyp : Inverter
Huvudkylningssystem : Cirkulerande system
Avdunstarmaterial : Aluminium
Antal avdunstare : 1
Kolfilter : 1
Anti-vibrationssystem : Ja
Justerbara fötter : 4 / 2 cm

Belysning

Ljuskälla : LED
Ljusfärg : Vit
Dimbar belysning : ja
Ljuskontakt : ja
Permanent ljusalternativ : Ja

Antal per 20' :
Antal per 40' :
Antal per 40 HC :
Tullkodex: 8418509000

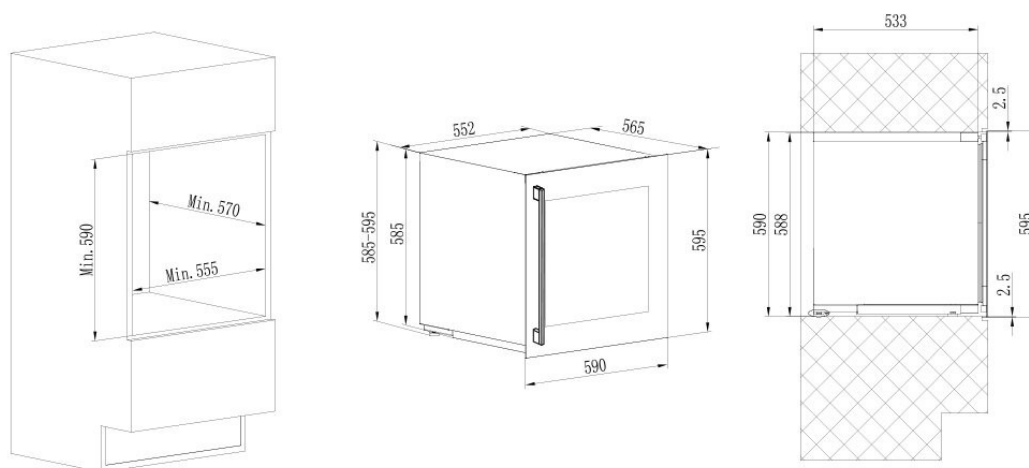OZF60DB**EAN-13 - 7073437000694****Tillbehör**

- 2 presentationshyllor, Trä, utdragbara, skenor, antivibrationsystem
- 1 Hylla, Trä, utdragbara, skenor, antivibrationsystem

Installationsinformation

Inbyggnadsmått (BxDxH) : 55.50 x 56.00 x 58.70

Själventilationssystem : Ja

Varningsinstallation : Denna produkt är utrustad med ett frontventilationssystem. Följ installationsinstruktionerna för att säkerställa att enheten fungerar korrekt.