

OZF60DB



Palveluviinikellari

Oslo-sarja

Integrointi korkeakaappiin



Pullokapasiteetti : 24

Vyöhykkeiden määrä : 2

Säädettävä lämpötila-alue : 5-20°C

Melutaso : 39dB

Energialuokka : F

Ilmastoluokka : N/ST (16-38)

Vinotag-yhteensopiva : Kyllä

Tuotekuvaus

Viinikaappi kahdella lämpötila-alueella (5–12 °C, 12–20 °C) ja tilaa jopa 24 viinipullolle. Kahden lämpötila-alueen ansiosta voit aina pitää sekä valkoviinin että punaviinin tarjoiluvalmiina!


Moderni skandinaavinen muotoilu, joka on kehitetty integroitavaksi korkeaan kaappiin. Etuosassa on tyylikäs ovi, jossa on 2-kerroksinen karkaistu lasi ja UV-suojaus, joka suojaa viiniä haitalliselta UV-säteilyltä ja lämmöltä. Digitaalisen näytön ja kosketuspaneelin avulla hallitset lämpötilaa ja valaistusta helposti, ja himmennettävä LED-sivuvalaistus tuo viinikokoelman elegantisti esille.

Uuden ja parannetun etuilmavaihdolla varustetun ilmanvaihtojärjestelmän ansiosta kaapin ylä- ja alaosaan ei enää tarvita erillistä ilmanvaihtoa, mikä tekee integroinnista helpompaa ja saumattomampaa.



Himmennettävä LED-valaistus

Adjust the brightness of the LED-lighting in four stages - 25% / 50% / 75% / 100%



Etuilmavaihtojärjestelmä

Effortless installation with front ventilation system, no longer requiring high and low column ventilation

PANTOGRAAFIN SARANA

High-quality hinge for smooth opening and closing



Kallistuva ohjauspaneeli

Easy and intuitive control of temperature and lighting.

OZF60DB

EAN-13 - 7073437000694

Kapasiteetti ja lämpötila

- **Pullon tilavuus: 24**
 - Upper zone : 13
 - Lower zone : 11
- **Säädettävä lämpötila: 5-20°C**
 - Upper zone : 5-12°C
 - Lower zone : 12-20°C

Ovi

Oven väri : musta ikkunaefekti
Oven lasin väri : harmaa
Lasikerrosten määrä : 2
UV-suoja : Kyllä
Matalaemissiolasi : Kyllä
Karkaistu lasi : Kyllä
Lukko : Ei
Käännettävä ovi : Kyllä
Kahvatyyppi : Vetotanko
Pantograafisarana : Kyllä
Itse sulkeutuva ovi : Kyllä
Oven mitat (LxSxK) : 59.3x4.8x59.5

Turvallisuus

Alarm : Door, Temperature, Charcoal filter
Winter system : Yes
Child lock : No
Temperature memory : No

Logistiikka

Nettomaali (LxKxS): 59.3 x 59.5 x 56.5
Bruttomitta (LxKxS): 65.0 x 66.0 x 66.5

Tekniset tiedot

Energialuokka : F
Vuotuinen energiankulutus (kWh) : 101
Ilmastoluokka : N/ST (16-38)
Melutaso : 39dB / C
Energiatehokkuusindeksi : 124.4 %
Virrankulutus : 130.00 W
Jännite : 220-240 V
Virtajohdon pituus : 200 cm
Pistoketyyppi : F type
Kaasutyyppi : R600a
Kaasun määrä : 24 g
Kompressorin tyyppi : Inverter
Pääjäähdytysjärjestelmä : Ilmansiirotojärjestelmä
Haihdutusmateriaali : Alumiini
Haihduttimien määrä : 1
Aktiivihiihliuodatin : 1
Tärinänestojärjestelmä : Kyllä
Säädettävät jalat : 4 / 2 cm


Valaistus

Valonlähde : LED
Valon väri : Valkoinen
Himmennettävä valo : Kyllä
Valokytkin : Kyllä
Pysyvä valoasetus : Kyllä

Määrä per 20' :
Määrä per 40' :
Määrä per 40 HC:
Tullikoodi: 8418509000

OZF60DB

EAN-13 - 7073437000694

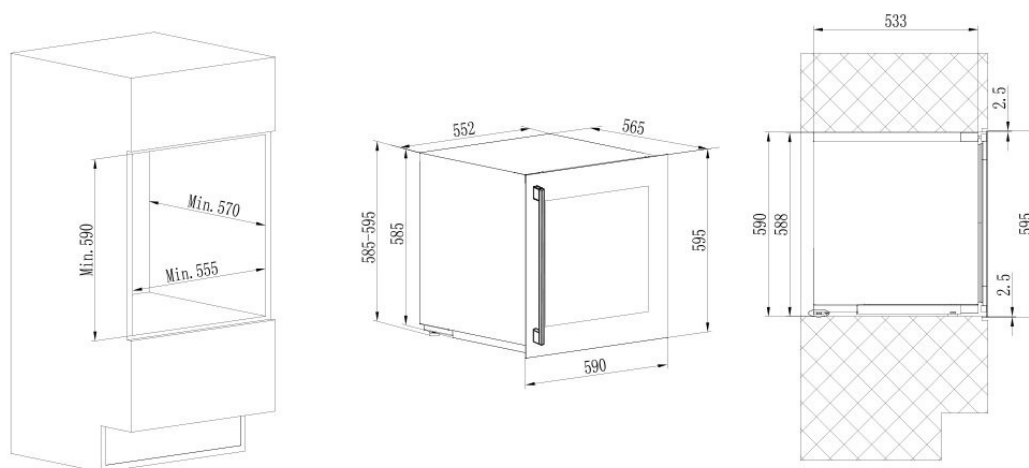

Lisätarvikkeet

- 2 esittelyhyllyt, puinen, liukuvat, loistaa, anti-vibration
- 1 hylly, puinen, liukuvat, loistaa, anti-vibration

Asennus

Rakennusmitat (LxSxK) : 55.50 x 56.00 x 58.70

Itsetuuletusjärjestelmä : Kyllä

Varoitusasennus : Tämä tuote on varustettu tuuletusjärjestelmällä edessä. Noudata asennusohjeita varmistaaksesi laitteen oikean toiminnan.